


## Bluetooth Access Point, Parani-MSP100

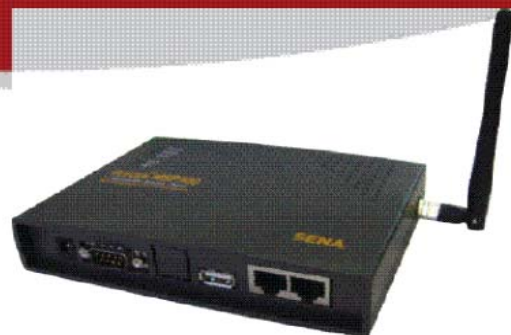

### 主要機能紹介

- Bluetooth シリアル変換器 Parani10, ParaniSD100/200 を使って「シリアルケーブルからの解放」
- 複数の Bluetooth 機器を 10/100BASE-T ネットワーク (Bluetooth Class 1)。
- COM ポートリダイレクターで簡単操作 (仮想COMポート)
- Bluetooth プロファイルは、Serial Port, LAN Access, PAN, Dial up Networking Profile をサポート
- 1 台で最大7台の Bluetooth 機器をサポート
- 150m以上の距離で最大 723Kbps のデータ通信速度をサポート
- ハイパーターミナルプログラムまたは TFTP 経由でのファームウェアアップグレード
- HTTP/FTP/Telnet/IP シェアリング/DHCP/PPP/RADIUS 認証/SNMP をサポート
- わかりやすい Windows 設定ツール

### パネルレイアウト



**Bluetooth アクセスポイント Parani(パラニ MSP100** は、複数の Bluetooth 機器を遅延なく、同時にイーサネット・ネットワークで制御するアクセスポイント装置です。Parani-MSP100 は Class 1 の Bluetooth 接続をイーサネットに変換します。

この製品は SerialPortProfile, Dial-upNetworkingProfile, LAN Access Profile, PAN Profile と互換性のあるすべての Bluetooth 機器をサポートします。ParaniMSP100 は、有線のシリアルポート接続に代わる理想のソリューションです。

ParaniMSP100 は様々なユーザーアプリケーションに対応した多様なホストモード、すなわち、TCP/IP サーバー、および Bluetooth リブレイアプリケーション用のクライアントモード、マルチキャスト用の Vertex モード、リピーターモード、シリアルハブモード、および RS232 モードをサポートしています。

ParaniMSP100 は組み込み式 Linux 上で動作し、簡単ソフトウェアアップグレードのためのフラッシュメモリーがあり、高速インストール、リモート設定、および管理用に組み込まれたウェブサーバーおよびウェブインターフェースがあります。ParaniMSP100 は、ユーザー認証用に RADIUS プロトコルを使用します。

### 代表的な Parani-MSP100 システム例:

- POS システム
- トラック・バス監視システム
- 倉庫管理
- 流通、物流
- セキュリティシステム
- 電光掲示板
- Bluetooth 対応 (ハンディターミナル、PDA など)
- その他

## Specifications

### イーサネットインターフェース

- ・10/100BASE イーサネットの RJ45 コネクタ
- ・静的、動的 IP アドレスをサポート

### Bluetooth インターフェース

- ・Bluetooth v2.0
- ・Class I
- ・Level-18dBm

### Bluetooth プロファイル:

Generic Access Profile, Serial Port Profile,  
LAN Access Profile, PAN Profile,  
Dial-up Networking Profile

### 稼働範囲:

~150m (\* 一定の環境によります。)

### ネットワークプロトコル

HTTP、FTP、Telnet、DHCP client、  
SNMP V1/V2/V3、  
PPP サーバーおよび PPP トンネリング、

### セキュリティ

RADIUS

### 管理

Windows マネージャソフトウェア、  
ウェブ  
Telnet  
シリアルコンソールポート  
モデム AT コマンドセット

### 設定

Modem AT command set  
Parani Win, ParaniUpdater

### LED 表示

Power, Status, Error, EXT, INT

### 電源 (標準装備)

外付け電源 AC/DC アダプター  
AC:100V-240V / DC:5V 2A@5V

### 環境

動作温度 0°Cから 50°C  
保存温度 -20°Cから 66°C  
保存湿度 結露なしで 90%

### サイズ (長さ x 幅 x 高さ)

147mm x 112mm x 32mm

### 重量

225g

### 認証

TELEC, FCC, CE, MIC

### 製品保証

1 年間

ご不明な点やご質問は下記まで

株式会社インターソリューションマーケティング  
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-24-14  
EXOS 恵比寿ビル 5F  
Tel: 03-5795-2685 Fax: 03-5795-2686  
e-mail: [info@intersolutionmarketing.com](mailto:info@intersolutionmarketing.com)



本製品の開発・製造は、Sena Technologies Inc.の製品です。製品名、会社名は、各社の商標あるいは登録商標です。

上記使用は断りなく変更されることがあります。